

# Zestaw głośnomówiący Parrot MINIKIT Neo2 HD

edycja polskojęzyczna



- ▶ Pierwsze parowanie
- ▶ Włączanie funkcji DUAL
- ▶ Parowanie kolejnego tel.
- ▶ Język polski
- ▶ Montaż
- ▶ Funkcje przycisków
- ▶ Bateria, ładowanie
- ▶ Synchronizacja
- ▶ W komplecie
- ▶ Aktualizacja (Upgrade)
- ▶ Jakość dźwięku HD
- ▶ Cechy zestawu
- ▶ Wady zestawu
- ▶ Pytania – odpowiedzi

# Pierwsze parowanie

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

1 Po wyjęciu zestawu z pudełka, należy włączyć zestaw – włącznik znajduje się z jego lewej strony. Zestaw wypowie komunikat: **„proszę połączyć urządzenie”**.

2 Po dziesięciu sekundach zestaw rozpocznie odtwarzanie pomocy głosowej.

Pomoc przeprowadza przez proces pierwszego parowania zestawu z telefonem.

3 Połączenie (zgranie) zestawu z telefonem zostanie zasygnalizowane piknięciem. Należy poczekać aż zestaw wyda komunikat: **„pobieranie zostało zakończone”**.

4 Zestaw gotowy do użycia. Teraz można ustawić głosowe wzbudzanie zestawu. Należy wcisnąć środkowe pokrętko i wejść do menu: **słowa klucze**. Następnie przejść do menu: **słowa kluczowe dla połączeń wychodzących wyłączone** i wcisnąć pokrętko. Zestaw potwierdzi ich włączenie.

5 Teraz aby wybrać numer, wystarczy powiedzieć: **MINIKIT** a zestaw zapyta: **do kogo chcesz zadzwonić?** Po pytaniu wystarczy wypowiedzieć nazwę kontaktu, tak jak jest ona zapisana w telefonie.



# Włączanie funkcji DUAL

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna



Zestawy MINIKIT Neo2 HD mogą współpracować jednocześnie z dwoma telefonami. Oznacza to, że posiadając dwa różne telefony, można odbierać z nich rozmowy w trybie głośnomówiącym przez jeden MINIKIT Neo2 HD.



① Aby włączyć funkcję DUAL, należy przycisnąć środkowy przycisk, następnie obracać nim w prawo.  
Po usłyszeniu komunikatu:  
***funkcja dual wyłączona.***

② Należy teraz przycisnąć środkowy przycisk. Zestaw wypowie komunikat: ***funkcja dual została włączona.*** Można teraz sparować kolejny telefon.



# Parowanie kolejnego tel.

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

① Jeżeli wcześniej sparowany telefon znajduje się w pobliżu zestawu – należy wyłączyć jego moduł Bluetooth. W przeciwnym razie urządzenia połączą się uniemożliwiając parowanie kolejnego telefonu. Do zestawu można wgrać 10 telefonów.

② Z pomocą telefonu wyszukać akcesoria Bluetooth. Wskazać zestaw Parrot MINIKIT Neo2 HD ... i połączyć podając w telefonie kod PIN **0 0 0 0**.

Usłyszymy komunikat „**zgranie powiodło się**”

Następnie zaznaczyć w telefonie, autoryzację zestawu MINIKIT Neo2 HD.

③ Połączenie (zgranie) zestawu z telefonem zostanie zasygnalizowane piknięciem. Należy poczekać aż zestaw wyda komunikat: „**pobieranie zostało zakończone**”.

④ Zestaw gotowy do użycia, teraz można nacisnąć zielony przycisk w MINIKIT Neo2 HD.

Zestaw zapyta: „**do kogo chcesz zadzwonić?**”, potem będzie słyszeć krótki sygnał dźwiękowy, po którym należy powiedzieć nazwę kontaktu, tak jak jest zapisany w telefonie. Zestaw połączy z wybraną osobą.






Zestaw posiada **POLSKOJĘZYCZNY SYNTEZATOR MOWY.**

Oznacza to, że wybieranie głosowe, wszystkie komunikaty - są w języku polskim.

Aby używać zestawu nie trzeba nagrywać znaczników głosowych !

Wystarczy poczekać aż zestaw zgra książkę telefoniczną aby móc wybierać kontakty głosowo.

Wszystkie nazwiska odczytywane i rozpoznawane są tak jak zapisuje się je po polsku – uwzględniając litery typowe dla języka polskiego: Ą, ĕ itp.

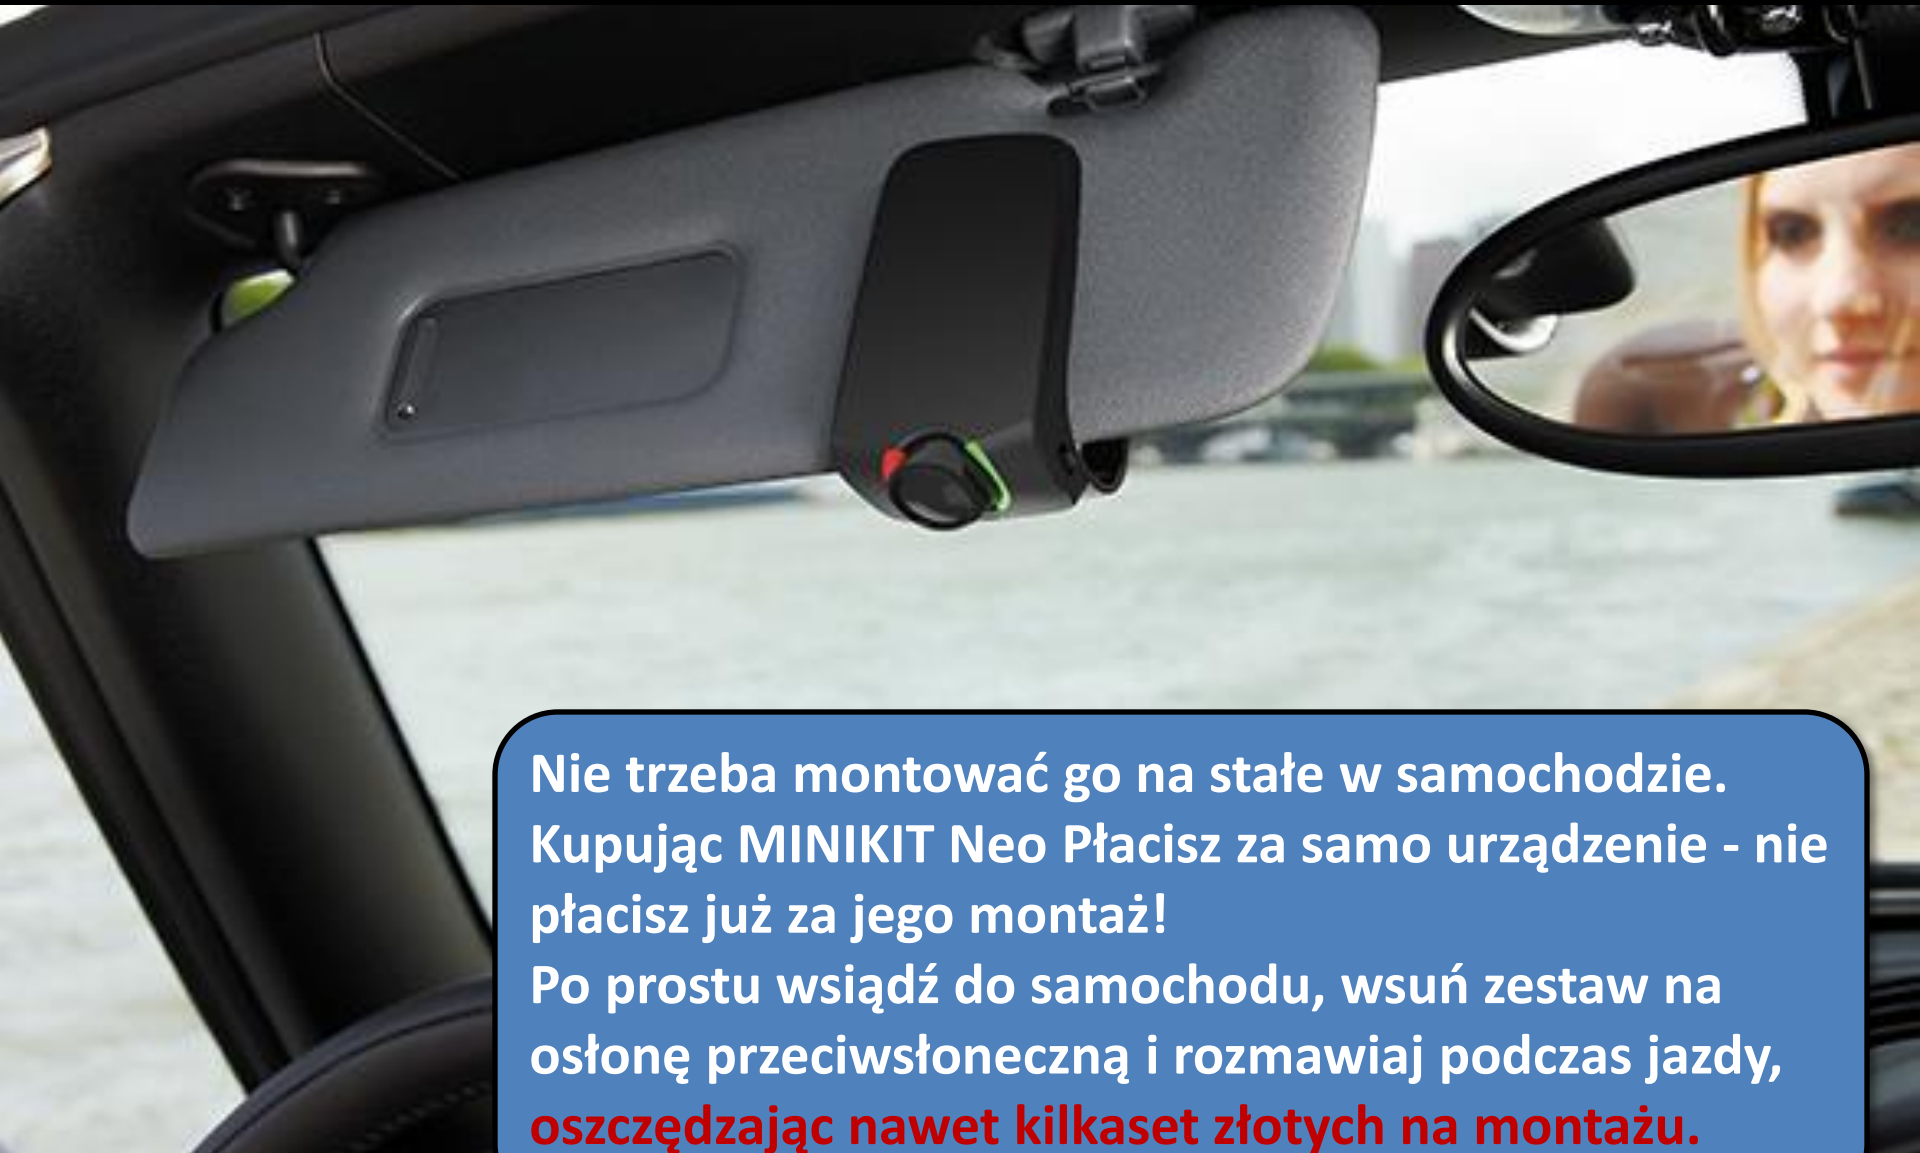

Nie trzeba montować go na stałe w samochodzie.  
Kupując MINIKIT Neo Płacisz za samo urządzenie - nie płacisz już za jego montaż!  
Po prostu wsiaść do samochodu, wsuń zestaw na osłonę przeciwsłoneczną i rozmawiaj podczas jazdy, **oszczędzając nawet kilkaset złotych na montażu.**



# Funkcje przycisków

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna



Naciśnij **zielony przycisk** aby wybrać numer, odebrać rozmowę telefoniczną, przełączać się między dwoma rozmowami lub przejść w tryb prywatny na telefon, dłuższe przyciśnięcie ponowne wybranie ostatniego numeru.

Naciśnij **środkowy przycisk** by wejść do menu: książka adresowa, głośność, aktualizacja ...  
Obracaj aby wyregulować głośność podczas rozmowy.

Naciśnij **czerwony przycisk** aby zakończyć rozmowę telefoniczną.  
Długie przyciśnięcie włącza / wyłącza zestaw głośnomówiący.





Szybkie ładowanie z gniazda zapalniczki lub gniazda USB – tylko 3,5 godziny do pełnego naładowania baterii. Czas rozmowy – do 12-tu godzin. Po wyjściu z auta zestawu nie wyłączamy - automatycznie wyłącza się. Na ponowne połączenie może czekać nawet 6 miesięcy.

W komplecie znajduje się przewód za pomocą którego ładowania baterii można dokonać w domu lub pracy za pośrednictwem USB komputera. Jak również ładowarka samochodowa 12-24V.







MINIKIT Neo włącza się automatycznie po wejściu do auta i pobiera książkę telefoniczną **aktualizując, dodając nowo wprowadzone kontakty.**

Dzięki temu można bez nagrywania własnego głosu, wybrać dowolny kontakt – tak jak jest on zapisany w telefonie.

Na dzień dzisiejszy nie znamy innego przenośnego zestawu głośnomówiącego posiadającego tak istotną funkcję .

Dodatkowo zestaw rozróżnia typy numerów – można wskazać czy ma połączyć z komórką, domem, biurem. . .

# W komplecie:

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna



Niewielkie rozmiary, obudowa kompaktowa – waga 67 gr.

**Nie posiada tradycyjnego głośnika, jego funkcję pełni panel przedni, generując czysty i wyraźny dźwięk.**

W komplecie:

- 1 x zestaw MINIKIT Neo2 HD
- 1 x ładowarka 12 - 24V,
- 1 x przewód USB
- 1 x instrukcja polskojęzyczna
- 1 x karta gwarancyjna.

# Aktualizacja – upgrade

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

Samodzielna aktualizacja oprogramowania.


Samemu i bez żadnych dodatkowych kosztów, można zaktualizować oprogramowanie zestawu, dostosowując zestaw do najnowszych telefonów, również tych produkowanych w przyszłości.

[www.amervox.com](http://www.amervox.com)



# Jakość dźwięku HD

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

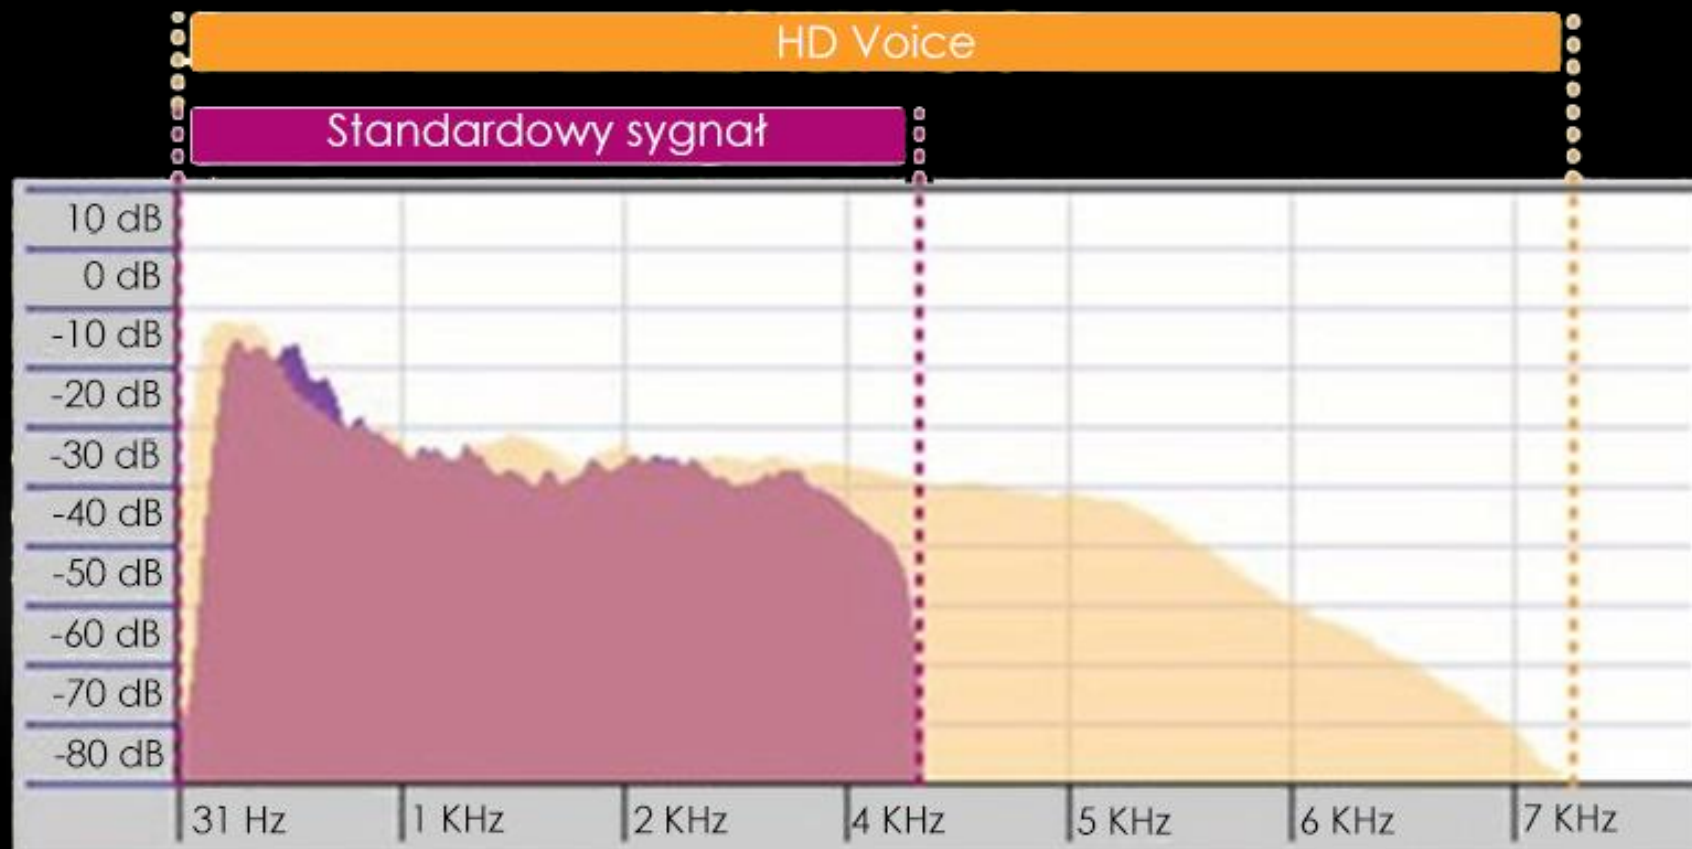

## Kompatybilny z technologią HD Voice

High Definition Voice czyli w skrócie HD Voice to standard dźwięku szerokopasmowego. Oznacza to, że operator przesyła znacznie szerszy zakres fal dźwiękowych niż przy standardowym połączeniu. Dając lepszą jakość głosu oraz odtwarzanie ludzkiego głosu. Kompatybilny z telefonami i sieciami komórkowych wspierającymi HD Voice.



# Cechy zestawu

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

1/ **Zapowiedź głosowa** – zaletą bezpośrednio związaną z bezpieczeństwem jest brak wyświetlacza. Zestaw odczytuje nazwisko dzwoniącej osoby – nie trzeba odrywać wzroku o drogi, patrząc na wyświetlacz, lub szukając telefonu i patrząc na niego.

2/ **Bezpieczne odbieranie przychodzącej rozmowy** – wystarczy powiedzieć **ODBIERZ** aby odebrać rozmowę!

3/ **Czujnik wstrząsu** – zestaw nie jest podłączony do instalacji elektrycznej pojazdu. Włącza się automatycznie przy wsiadaniu do samochodu. Po wyjściu z samochodu zestaw traci połączenie Bluetooth i po około 5-ciu minutach przechodzi w stan uśpienia.

4/ **Funkcja DUAL** – obsługuje w trybie głośnomówiącym dwa telefony jednocześnie. Posiadając telefon służbowy i prywatny, można odebrać w trybie głośnomówiącym każde połączenie. Wszystko jedno który telefon zadzwoni.

5/ **Polskojęzyczne oprogramowanie** – kierowca nie musi się skupiać aby zrozumieć informacje przekazywane przez urządzenie.

6/ **Wybieranie głosowe** – dostępne od razu po połączeniu telefonu z zestawem. Zestaw pobiera książkę z telefonu. Wystarczy nacisnąć przycisk, powiedzieć nazwę kontaktu, zestaw sam wybierze numer.



# Wady zestawu

Parrot MINIKIT Neo, edycja polskojęzyczna

MINIKIT Neo2 HD to przenośny zestaw głośnomówiący. W związku z tym, ma pewne cechy odróżniające go od zestawów montowanych na stałe w samochodzie, które mogą być traktowane jako wady.

## 1/ **Po wyczerpaniu baterii należy ją naładować.**

Dzięki pojemnej baterii, zestaw może czekać w trybie *STAND BY* nawet 6 miesięcy. Tryb *STAND BY* włącza się, gdy zestaw straci połączenie z telefonem – właściciel oddali się na ponad 10 metrów od zestawu, zostawiając go w samochodzie. Ładownie można dokonać również poprzez przewód USB znajdujący się w komplecie, podłączając go do komputera. Zestaw informuje o stanie naładowania baterii, aby to sprawdzić należy przesunąć włącznik w górę. Zestaw poinformuje przykładowo: **poziom baterii 70%**.

2/ Zestaw **nie wycisza automatycznie radia** na czas rozmowy, należy to wykonać samodzielnie.

## PROFESJONALNE ZESTAWY PARROT DO MONTAŻU:



**1/ Zestaw nie włącza się po wejściu do samochodu.**

Należy naładować zestaw – pełne ładowanie trwa 3,5 godziny. Można użyć dołączonej ładowarki samochodowej lub własnej ładowarki sieciowej.

**2/ Zestaw błędnie wybiera numery telefonów.**

Nazwisko należy zacząć wymawiać po pytaniu „do kogo chcesz zadzwonić?” i po sygnale dźwiękowym następującym po nim, **NIE** wcześniej.

**3/ Zestaw nie łączy się z telefonem klienta.**

Należy sprawdzić, czy zestaw ma wgrane najnowsze oprogramowanie – informacje na stronie: [www.amervox.com](http://www.amervox.com)

**4/ Zestaw nie wybiera głosowo żadnego kontaktu.**

Należy poczekać aż zestaw zakończy synchronizację kontaktów – sygnalizując to komunikatem: *pobieranie zostało zakończone.*

**5/ Podczas aktualizacji oprogramowania zestaw włącza się po podłączeniu do komputera, zamiast oczekiwać na aktualizację.**

Należy naładować zestaw i ponownie rozpocząć aktualizację.

ciąg dalszy – następna strona



## **6/ Zestaw nie pozwala na sparowanie telefonu.**

Zestaw przyjmuje maksymalnie 10 telefonów. Należy skasować pamięć zestawu – przyciskając na 2 sek. przycisk zielony i czerwony jednocześnie. Zestaw wypowie komunikat: *kasowanie pamięci w toku*. Następnie po jej wyczyszczeniu: *proszę połączyć urządzenia*. Kasowanie pamięci usuwa wszystkie telefony z pamięci zestawu.

## **7/ Zestaw nie „widzi” wszystkich kontaktów z telefonu.**

Należy sprawdzić, czy kontakty są skopiowane do pamięci telefonu. Zazwyczaj telefony nie synchronizują z zestawem karty SIM.

## **8/ Zestaw nie łączy się automatycznie z telefonem.**

Należy upewnić się, że w telefonie zestaw jest oznaczony jako urządzenie autoryzowane, w przeciwnym razie telefon za każdym razem, będzie pytał o pozwolenie na połączenie.

## **9/ Zestaw wybiera kontakty tylko z jednego telefonu**

Należy wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk – zestaw przełączy telefony i powie nazwę tego który jest aktualnie przyłączony.





**10/ Zestaw nie wyłącza lampki informującej o ładowaniu.**

Po podłączeniu zestawu do ładowarki zapala się lampka umieszczona przy wtyczce, po pełnym naładowaniu lampka przygaśnie lecz nie wyłączy się całkowicie dopóki nie odłączymy ładowarki.

**11/ Zestaw błędnie wybiera kontakt bądź go nie znajduje.**

Sprawdź czy kontakt znajduje się w książce telefonicznej zestawu, jeżeli nie - wyłącz i włącz zestaw.

**12/ Po podłączeniu ładowarki do zestawu nie zapala się dioda ładowania a zestaw nie daje się włączyć.**

Podłącz ładowarkę do zestawu i pozostaw na kilkanaście minut, po tym czasie zapali się lampka oraz rozpocznie ładowanie. UWAGA: przy pierwszym ładowaniu należy zestaw ładować aż do zgaśnięcia diody.

**13/ Zestaw nie reaguje na przyciski**

Zestaw wymaga zresetowania, aby go wykonać przesunąć przełącznik w pozycję „bateria” naciskając równocześnie czerwony przycisk.

